WOODCRAFT

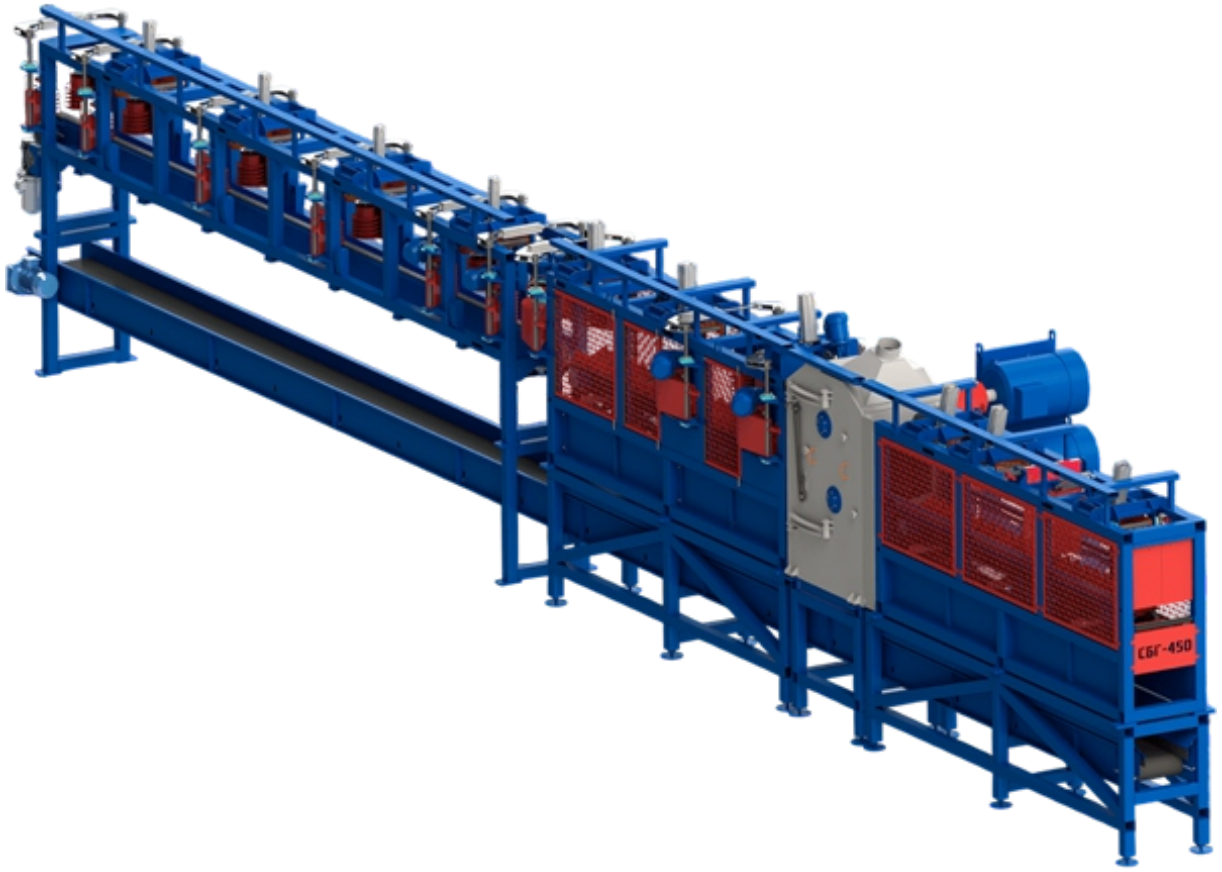

СБГ-480М

Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СБГ-480М

Дисковый двухвальный бревнопильный станок Алтай СБГ-480М предназначен для продольной распиловки крупномерных брёвен длиной от 2 до 6,5 м и диаметром в комле до 550 мм. Модернизированная конструкция и возможность установки дисковых пил диаметром до 750 мм позволяют эффективно перерабатывать как стандартное, так и крупное сырьё.

Станок оснащён системой механизированной регулировки высоты пильных валов, которая позволяет быстро настраивать оборудование под диаметр бревна. Встроенная система ограничения подачи автоматически останавливает брёвна, не соответствующие заданным параметрам, снижая риск застревания и сбоев в работе. Для повышения точности учёта сырья станок может комплектоваться системой электронного сканирования, измеряющей объём и диаметр брёвен.

Преимущества	
Увеличенный проход	Максимальный диаметр распила до 550 мм, минимальная длина бревна всего 2 метра.
Встроенный брусоотделитель	Позволяет разделять потоки лафета и горбыля прямо в станке, упрощая
Возможность регулировать высоту пильных валов	В зависимости от нагрузки на двигатели “на лету”.
Возможность установки пил различного диаметра	Для пиления брёвен различных диаметров.
Интеллектуальная защита	Автоматическая остановка негабаритных бревен перед станком исключает поломки и аварии.
Гибкость настроек	Вертикальное перемещение пильных валов и возможность установки пил от 450 до 750 мм под любую задачу.дальнейшую транспортировку.
Максимальная мощность	Два двигателя по 110 кВт обеспечивают запас прочности для распиловки самых плотных и толстых пород древесины.

Габаритные размеры	
Пильный блок	
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1800
Высота, мм	755
Блок привода пил	
Длина, мм	1060
Ширина, мм	850
Высота, мм	1650

Габаритные размеры	
Транспортер принимающий	
Длина, мм	3600
Ширина, мм	1970
Высота, мм	1020
Транспортер подающий	
Длина, мм	3600
Ширина, мм	1970
Высота, мм	1020
Общий вес станка, кг	**9100*** **

*** В зависимости от комплектации станка

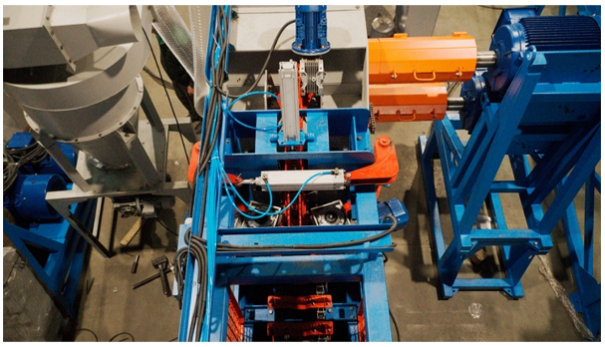





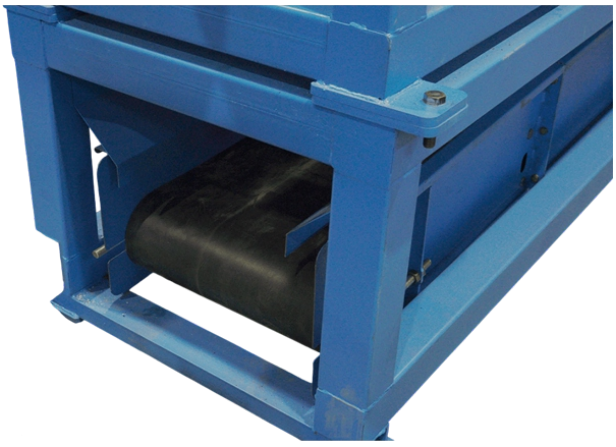

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм	120
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комеле, мм	550*
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм	2000
Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка)	0-40
Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 40см, м3	150
Количество пропилов максимальное, шт	8
Диаметр пил, мм	750
Мощность главного привода (2 двигателя), кВт	2x110**
Мощность приводов подачи суммарная (6 приводов), кВт	12,6
Частота вращения пилы, об/мин	1450



* Максимальный диаметр идеального бревна. При использовании специальной межпильной шайбы по центру, максимальный диаметр заготовки может быть увеличен до 480мм.

** По заказу покупателя

СБГ-480М











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей СБГ-480М	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ