
WOODCRAFT

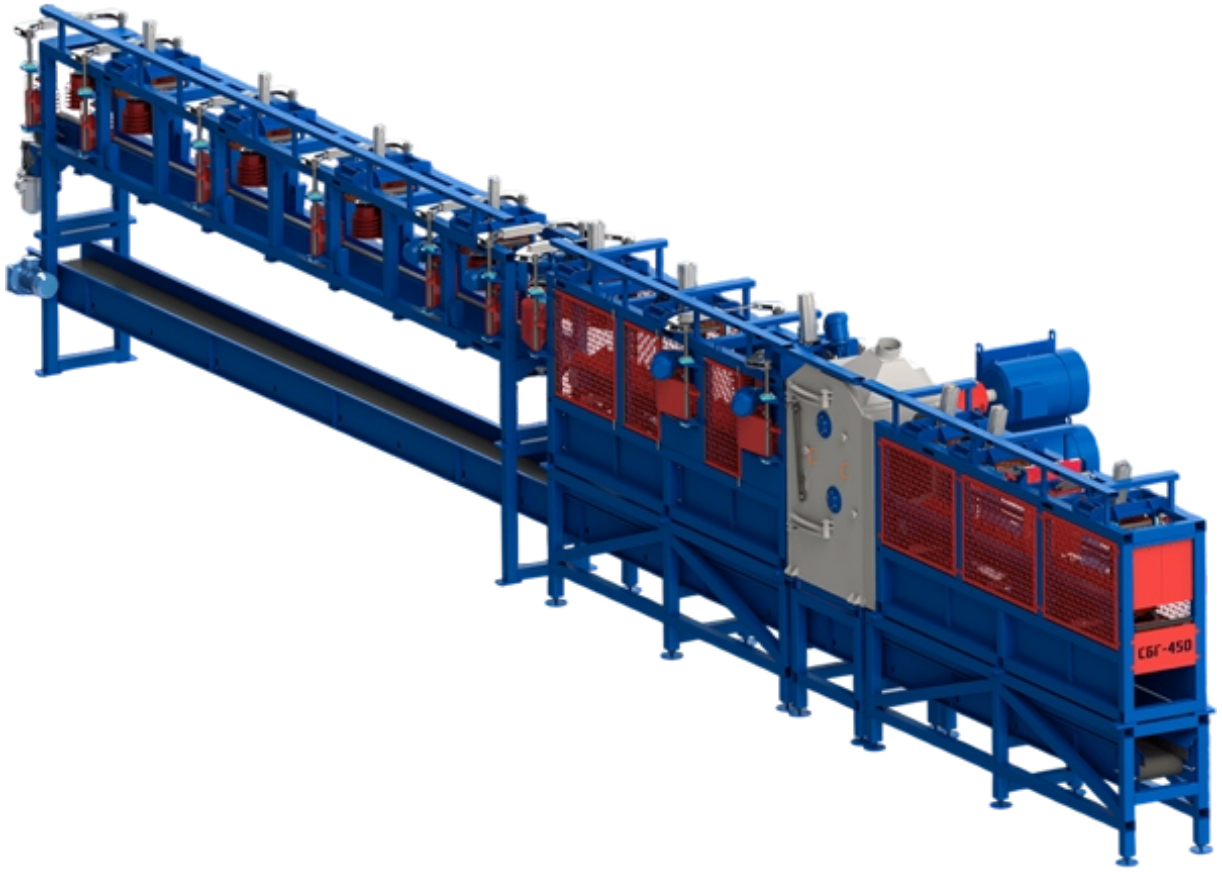

СБГ-480

Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СБГ-480

Дисковый двухвальный бревнопильный станок Алтай СБГ-480 предназначен для продольной распиловки круглого леса диаметром до 460 мм с возможностью увеличения до 480 мм при использовании специальной шайбы. Станок позволяет получать лафет и необрезные доски и подходит для эксплуатации в составе лесопильных линий с высокой загрузкой. Производительность достигает 150 м³ круглого леса за смену при среднем диаметре бревна 400 мм.


Станок оснащён гусеничной системой подачи и автоматическими пневматическими прижимами, которые обеспечивают надёжную фиксацию и равномерное перемещение бревна со скоростью до 40 м/мин. Два двигателя главного привода мощностью 75 или 90 кВт каждый передают вращение на пильные валы через карданную передачу. Используются дисковые пилы диаметром 630 мм. Конструкция предусматривает распиловку брёвен вразвал, регулировку расстояния между пилами под требуемый сортамент и блоки поддержки горбыля, снижающие риск сколов и отщепов на крайних досках.

Преимущества	
Надежная гусеничная подача	Обеспечивает стабильное движение даже тяжелых бревен без проскальзывания.
Автоматические пневмоприжимы	Фиксируют бревно по всей длине, исключая смещение в процессе пиления.
Высокая производительность	Расчетная выработка около 150 кубометров сырья за смену (при среднем диаметре 40 см).
Простота настроек	Быстрая смена расстояния между пилами для получения нужного сортамента пиломатериалов.
Блоки поддержки горбыля	Предотвращают сколы и отщепы на крайних досках, повышая выход качественной продукции.

Габаритные размеры	
Пильный блок	
Длина, мм	1300
Ширина, мм	1800
Высота, мм	755
Блок привода пил	
Длина, мм	1060
Ширина, мм	850
Высота, мм	1650


Габаритные размеры	
Транспортер принимающий	
Длина, мм	3600
Ширина, мм	1970
Высота, мм	1020
Транспортер подающий	
Длина, мм	3600
Ширина, мм	1970
Высота, мм	1020
Общий вес станка, кг	**9100*** **

*** В зависимости от комплектации станка

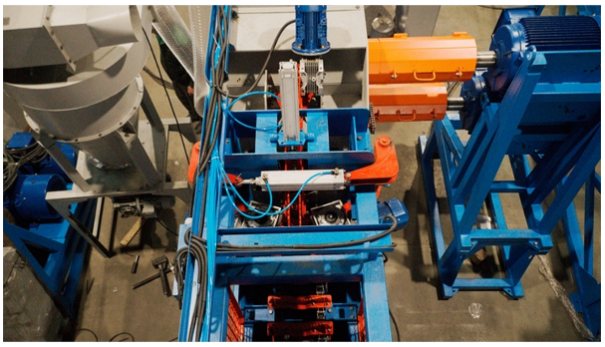





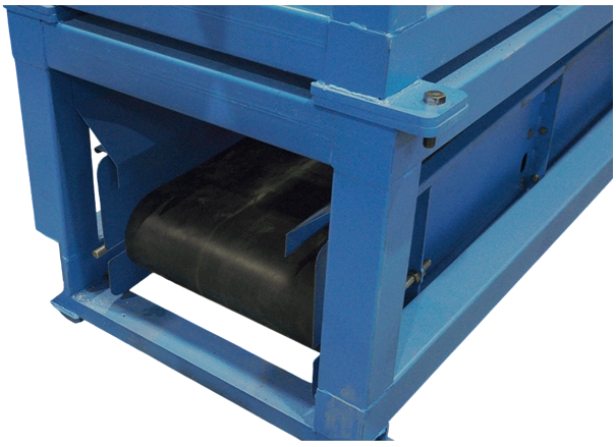

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм	120
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комеле, мм	460*
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм	2500
Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка)	0-40
Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 40см, м3	150
Количество пропилов максимальное, шт	8
Диаметр пил, мм	630
Мощность главного привода (2 двигателя), кВт	2х75 или 2х90**
Мощность приводов подачи суммарная (6 приводов), кВт	12,6
Частота вращения пилы, об/мин	1450



* Максимальный диаметр идеального бревна. При использовании специальной межпильной шайбы по центру, максимальный диаметр заготовки может быть увеличен до 480мм.

** По заказу покупателя

СБГ-480











info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей СБГ-480	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ