WOODCRAFT



ТРИУМФ 16П460

БРЕВНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Двухвальный бревнопильный станок **«Триумф» 16П480 Classic** предназначен для распиловки бревен диаметром до 470 мм для получения лафета и бруса.
Размер между пилами устанавливается при помощи проставок. Бревно устанавливается по центру стола и при помощи цепной передачи передвигается в зону пиления. Для регулировки скорости подачи станок оснащен частотным преобразователем, позволяющим изменять скорость от 0 до 22 м/мин.
В электрошкафу предусмотрен термостат для поддержания рабочей температуры. На станке предусмотрен выносной пульт управления в базовой комплектации.
На станке устанавливается до 8 пил на каждый вал двигателя. Общее количество пил до 16 штук.

Схема пиления




Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Диаметр загружаемого бревна, мм	470
Максимальная длина бревна, мм	6000
Максимальная ширина получаемого лафета, мм	420
Минимальная ширина получаемого лафета, мм	60
Мощность пильного привода, кВт	37,45,55*
Диаметр устанавливаемых пил, мм	630
Диаметр пильного вала, мм	75
Кол-во пильных шпинделей, шт	2
Максимальное кол-во пил на одном валу, шт	8
Скорость подачи бревна (плавная регулировка), м/мин	От 0 до 22
Частота вращения пильного вала, об/мин	1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт	4
Размер (ДхШхВ), мм	2630 x 1665-1725 x 1980
Масса, кг	2920-3140

*возможны модификации станков с двигателями 45+37 кВт, либо 55+45 кВт, либо 55+55 кВт

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Металл 16 мм	жесткая листовая станина это отсутствие вибрации и высокий срок службы
Валы со шпоночным пазом	для улучшенной фиксации инструмента
Пилы	установка до 16 дисковых пил на двух валах
Выносной пульт управления	оператор может находиться на любом удобном расстоянии
Протяжка горбыля	механизмы протяжки бокового горбыля на выходе позволяют увеличить производительность и сократить кол-во рабочих
Высокая производительность	позволяет перерабатывать до 130 м3 круглого леса в смену
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от диаметра заготовки, что увеличивает производительность станка
Прямая посадка шпинделя на двигатель	позволяет передавать мощность без потерь, в отличие от станков с ременной передачей
Ленточный транспортер	станок СБЦ 480 комплектуется ленточным транспортером для удаления опилок за пределы станка
Две когтевые защиты (верхняя и нижняя)	безопасность оператора по Европейскому стандарту при работе станка

ТРИУМФ 16П480



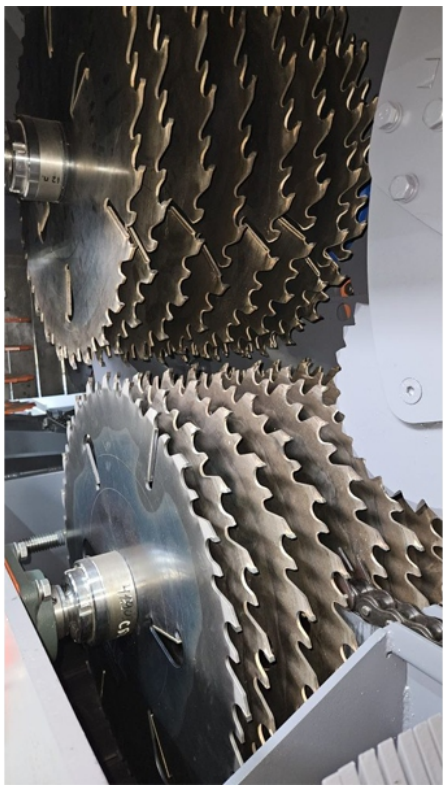





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Комплект поставки	
№ п/п	**Наименование**
1	Станок
2	Стол приводной подающий
3	Стол принимающий 2,4 м
4	Комплект проставок
5	Выносной пульт управления
6	Встроенный ленточный транспортер
7	Инструкция по эксплуатации

Дисковые пилы поставляются отдельно.

Стоимость			
№	**Наименование**	**Кол-во, шт.**	**Цена, РУБ с НДС**
1	Бревнопильный станок Триумф 16П480 (37 кВт)	1 шт.	**по запросу**
2	Бревнопильный станок Триумф 16П480 (45 кВт)	1 шт.	**по запросу**
3	Бревнопильный станок Триумф 16П480 (55 кВт)	1 шт.	**по запросу**