WOODCRAFT



АЛТАЙ ДПА 500

ДИСКОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ


АЛТАЙ ДПА 500

Дисковая горизонтальная пилорама «Алтай» ДПА-500 предназначена для продольного распила бревен на доски, брус и другие пиломатериалы. Станок оснащен двумя пильными дисками диаметром 500 мм и двумя электродвигателями мощностью 11 кВт каждый. Модель рассчитана на обработку бревен диаметром до 450 мм и подходит для предприятий с постоянным объемом производства. Ширина пропила составляет до 360 мм, толщина пропила — около 5 мм. Производительность достигает 9–11 м³ за смену.

Преимущества двухпильной горизонтальной пилорамы АЛТАЙ ДПА 500

- Увеличенная зона реза
- Стабильность геометрии
- Низкая требовательность к квалификации персонала

Схема пиления

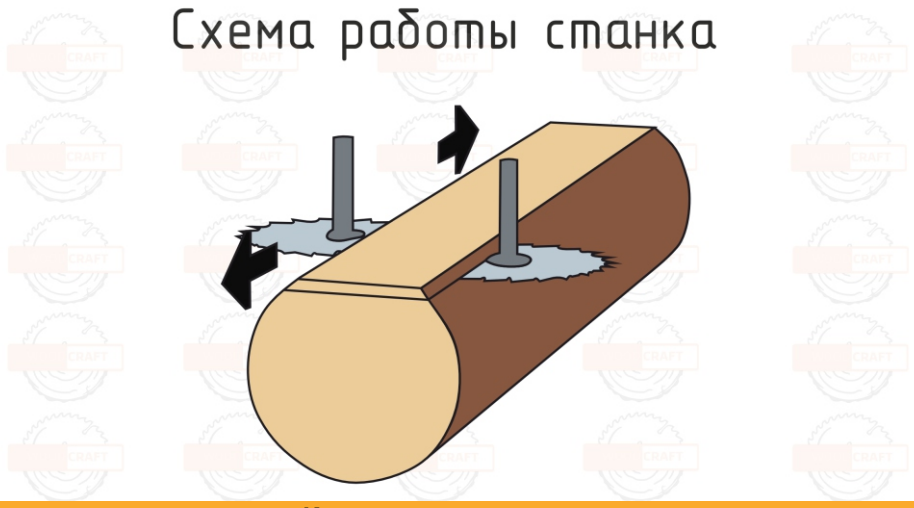


Ключевые параметры

- Назначение: Серийный раскрой кругляка для производства обрезной доски и бруса
- Диаметр пильных дисков: 500 мм
- Производительность: 9-11 м³/смену


Комплект поставки

№ п/п	Наименование
1	Пильный блок
2	Комплект пил
3	Рельсовый путь
4	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
5	Специальный ключ для замены пил

АЛТАЙ ДПА 500

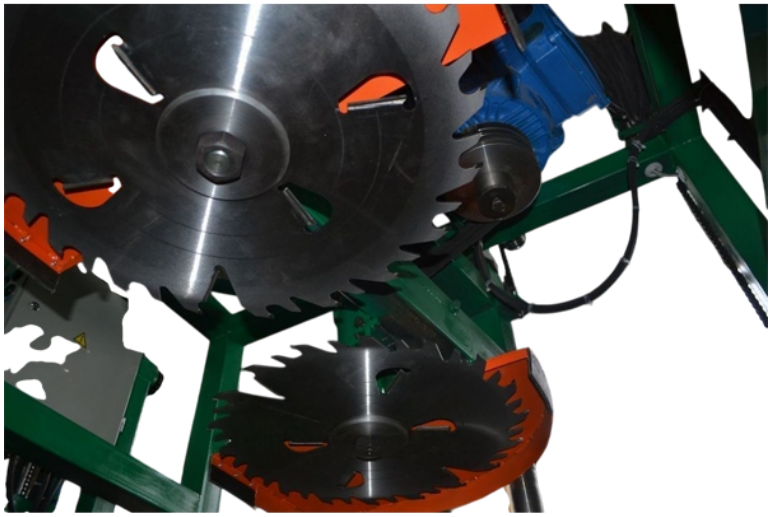



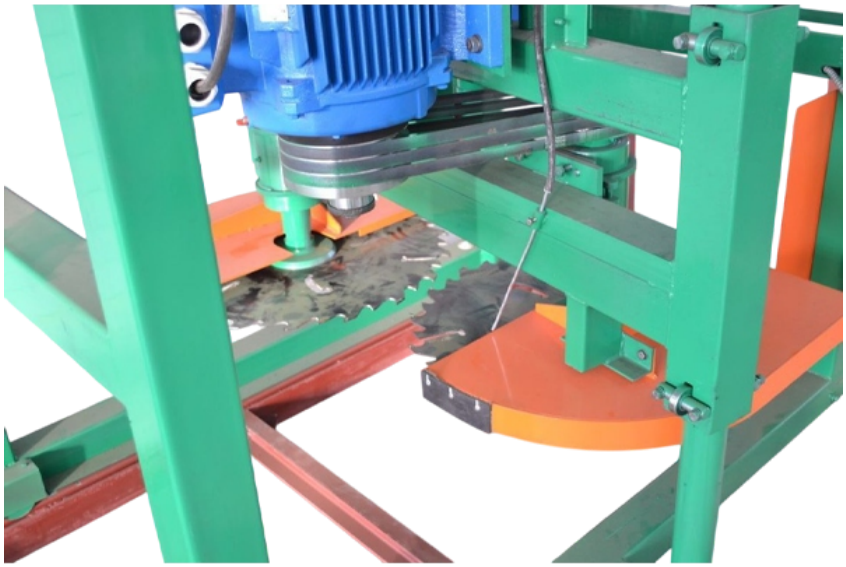

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

АЛТАЙ ДПА 500

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр бревна, мм	450
Максимальная длина бревна, мм	6000
Максимальная ширина пропила, мм	360
Диаметр пильных дисков, мм	500
Мощность электродвигателя пилы, кВт	2х11
Мощность электродвигателя подъема каретки, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Ширина пропила, мм	5
Производительность необрезной доски, м3 в смену	9-11
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	9730х1420х1850
Масса станка, кг	840

Стоимость			
№	**Наименование**	**Кол-во, шт.**	**Цена**
1	Дисковая горизонтальная пилорама «АЛТАЙ-ДПА 500»	1 шт.	**По запросу**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.