
WOODCRAFT

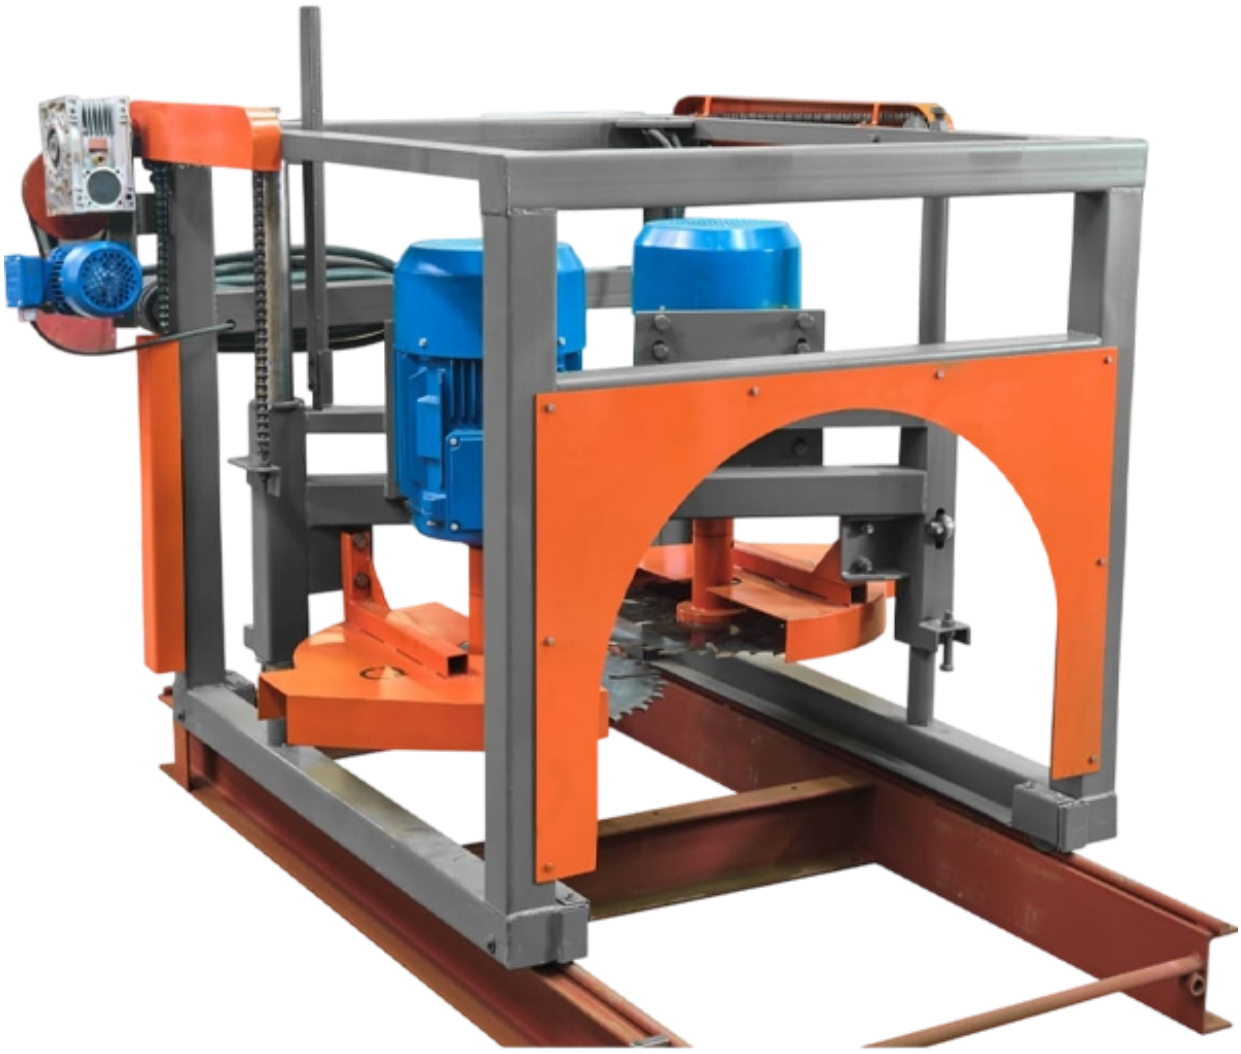

ТРИУМФ Г2П-600

ДИСКОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПИЛОРАМА


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Горизонтальные дисковые пилорамы «ТРИУМФ» Г2П-600 предназначены для распиловки бревен из любых пород древесины на брус, доску обрезную, необрезную, рейку. Распиловка на дисковой пилораме производится в горизонтальной плоскости перемещением пилорамы вдоль неподвижно закрепленного бревна по рельсовому пути. Применяемый инструмент – дисковые пилы диаметром 600 мм из легированной стали с победитовыми зубьями. Преимущество дисковых пилорам «Г2П» перед аналогами других производителей состоит в том, что каждая пила установлена не на валу двигателя, как у большинства станков, а отдельно, на шпиндельном узле. Пильная каретка пилорамы при помощи электропривода перемещается по вертикальным направляющим портала вниз на размер заготовки. Производительность дисковой пилорамы «Г2П» выше, чем при работе на ленточной пилораме. Это достигается за счет того, что распиловка производится как в прямом, так и обратном направлении, т.е. отсутствует «холостой» обратный ход. Более жесткий инструмент (диск) исключает появление «волны» в пропиле, при высокой точности размеров и чистоте поверхности. Цикличность заточки зубьев пилы, достигает 2-3-х смен в зависимости от вида и состояния древесины.
Дисковая пилорама проста в работе и не требует высокой квалификации рабочего персонала. Управление пилорамой осуществляется с пульта оператора, установленного непосредственно на станке.
Имеется возможность установки двух пильных дисков на шпиндель, который распускает горбыль на доски в горизонтальной плоскости.


Схема пиления

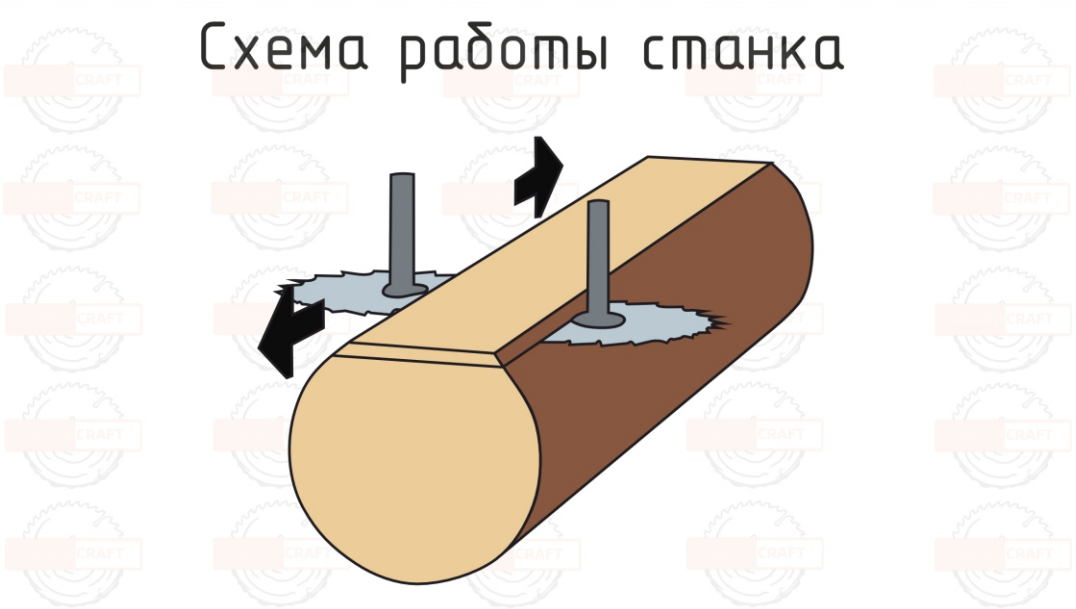

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна	600 мм
Максимальная ширина пропила	450 мм
Максимальная длина обрабатываемого бревна	6000 мм
Диаметр устанавливаемых пил	2х600 мм
Диаметр посадки пилы	50 мм
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла	2х15 кВт
Мощность электродвигателя узла подъема	ручная/1,1 кВт*
Скорость пиления	ручная/до 21 м/мин*
Размер (ДхШхВ), мм	1650 х 1550 х 1230
Масса, кг	954

* при установке электромеханической подачи с плавной регулировкой хода

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Распиловка производится как в прямом, так и обратном направлении	увеличивает производительность
Поочередный запуск двигателей	снижает нагрузку на сеть
Пиломатериал без «волны»	пилорама, не требует высокой квалификации работника
Простая заточка пил	1 раз в смену либо реже, экономия на рабочем персонале
Подъем/Опускание пильной каретки осуществляется с помощью	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Система самоочищения направляющих от опилок	для исключения смещения пильной рамы и гарантии точности пропила

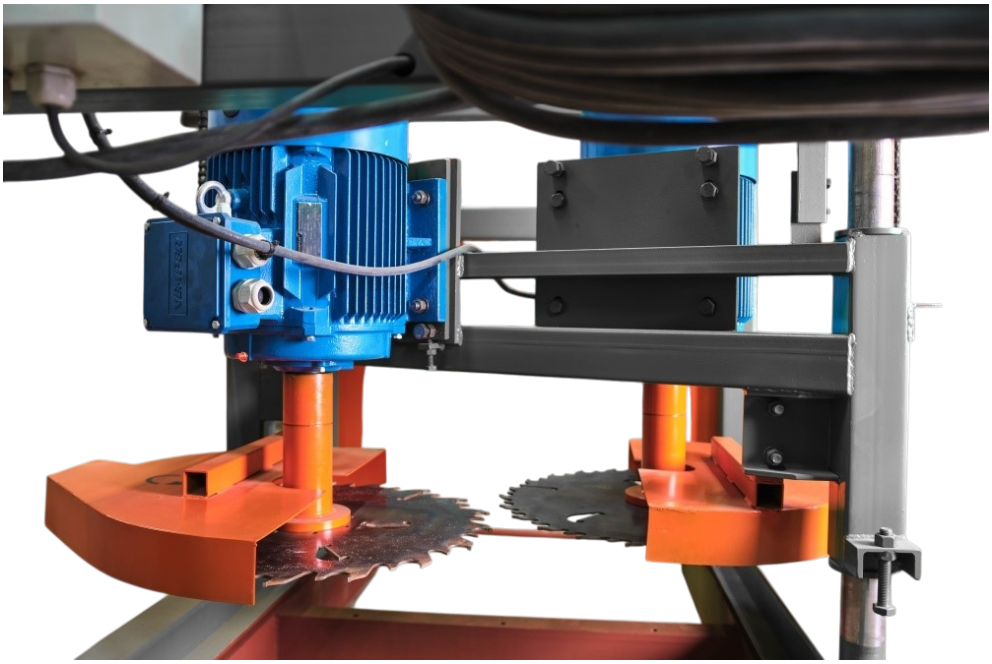



Комплект поставки		
№ п/п	Наименование	Количество
1	Пилорама	1 шт.
2	Направляющие под 6м бревно	1 комп.
3	Зажимы бревна, опоры (3+4 шт)	1 комп.
4	Паспорт станка	1 шт.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Горизонтальная дисковая пилорама Триумф Г2П-600 (2*15кВт)	1 шт.	**по запросу**

Гарантия 12 месяцев.