WOODCRAFT



ТРИУМФ 2У-500

ДИСКОВАЯ УГЛОВАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Дисковые пилорамы углового пиления «ТРИУМФ» 2У-500 предназначена для производства обрезного пиломатериала из бревен диаметром до 900 мм. Пилорама включает в себя направляющие рельсового типа, горизонтально закрепленные на прочном основании и портал пилорамы, на котором установлены пильная каретка и кабина оператора с электрошкафом управления.

Применяемый инструмент – дисковые пилы, установленные на пильной каретке взаимно – перпендикулярно. Распиловка на дисковой пилораме производится в горизонтальной и вертикальной плоскости одновременно при перемещении портала по рельсовым направляющим вдоль неподвижно закрепленного бревна. Распиловка осуществляется как в прямом, так и в обратном направлении движения портала, т.е. отсутствует «холостой» обратный ход.

Вертикальное перемещение пильной каретки по направляющим скалкам осуществляется через цепную передачу электроприводом. В горизонтально-поперечном направлении блок дисковых пил выставляется винтовой парой при помощи электропривода. Передвижение портала по направляющим задается через цепную передачу электроприводом. При распиловке оператор перемещается вместе с пилорамой в специальной кабине.

Схема пиления




ТРИУМФ 2У-500

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Скорость перемещения пилорамы до 33 м/мин	позволяет производить быстрый откат рамы и осуществлять пиление на максимально возможных скоростях
Электропривод перемещения в базе	снижает ручной труд, увеличивает производительность
Усиленный рельсовый путь (12 Шв) в базе	более жесткая конструкция повышает качество пиломатериала
Пиломатериал без «волны»	идеальная геометрия +- 0,5 мм
Распиловка бревна на обрезной пиломатериал без кантования	увеличивает производительность
Возможность получения большого выхода радиальной доски	используется для мебели, ее стоимость в 3-4 раза дороже
Простая заточка пил	1 раз в смену либо реже, экономия на рабочем персонале
Управление пильными каретками осуществляется с помощью электро-привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Система самоочищения направляющих от опилок	для исключения смещения пильной рамы и гарантии точности пропила



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 2У-500

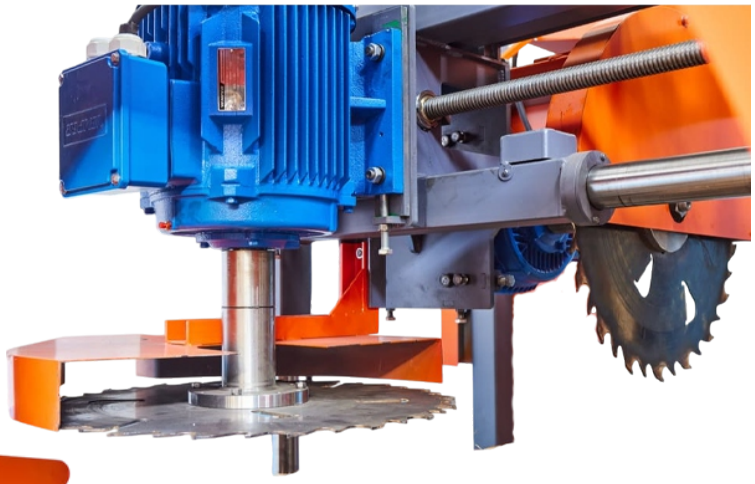







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	900
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Диаметр устанавливаемых пил, мм	гор. 550/верт. 500
Диаметр посадки пилы, мм	гор. 30/верт. 50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт	2х11
Мощность электродвигателя узла подъема, кВт	0,55
Мощность электродвигателя горизонтального перемещения пильного узла, кВт	0,37
Продольное перемещение заготовки, кВт	1,1
Скорость пиления, м/мин	до 33
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	1760х2100х2200
Масса станка, кг	1300

Стоимость

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Дисковая угловая пилорама Триумф 2У-500	1 шт.	**По запросу**