WOODCRAFT



ТРИУМФ 2У-600

ДИСКОВАЯ УГЛОВАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Дисковые пилорамы углового пиления «ТРИУМФ» 2У-600 предназначена для производства обрезного пиломатериала из бревен диаметром до 900 мм. Пилорама включает в себя направляющие рельсового типа, горизонтально закрепленные на прочном основании и портал пилорамы, на котором установлены пильная каретка и кабина оператора с электрошкафом управления.

Применяемый инструмент – дисковые пилы, установленные на пильной каретке взаимно – перпендикулярно. Распиловка на дисковой пилораме производится в горизонтальной и вертикальной плоскости одновременно при перемещении портала по рельсовым направляющим вдоль неподвижно закрепленного бревна. Распиловка осуществляется как в прямом, так и в обратном направлении движения портала, т.е. отсутствует «холостой» обратный ход.

Вертикальное перемещение пильной каретки по направляющим скалкам осуществляется через цепную передачу электроприводом. В горизонтально-поперечном направлении блок дисковых пил выставляется винтовой парой при помощи электропривода. Передвижение портала по направляющим задается через цепную передачу электроприводом. При распиловке оператор перемещается вместе с пилорамой в специальной кабине.

Схема пиления




ТРИУМФ 2У-600

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Скорость перемещения пилорамы до 33 м/мин	позволяет производить быстрый откат рамы и осуществлять пиление на максимально возможных скоростях
Электропривод перемещения в базе	снижает ручной труд, увеличивает производительность
Усиленный рельсовый путь (12 Шв) в базе	более жесткая конструкция повышает качество пиломатериала
Пиломатериал без «волны»	идеальная геометрия +- 0,5 мм
Распиловка бревна на обрезной пиломатериал без кантования	увеличивает производительность
Возможность получения большого выхода радиальной доски	используется для мебели, ее стоимость в 3-4 раза дороже
Простая заточка пил	1 раз в смену либо реже, экономия на рабочем персонале
Управление пильными каретками осуществляется с помощью электро-привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Система самоочищения направляющих от опилок	для исключения смещения пильной рамы и гарантии точности пропила



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 2У-600

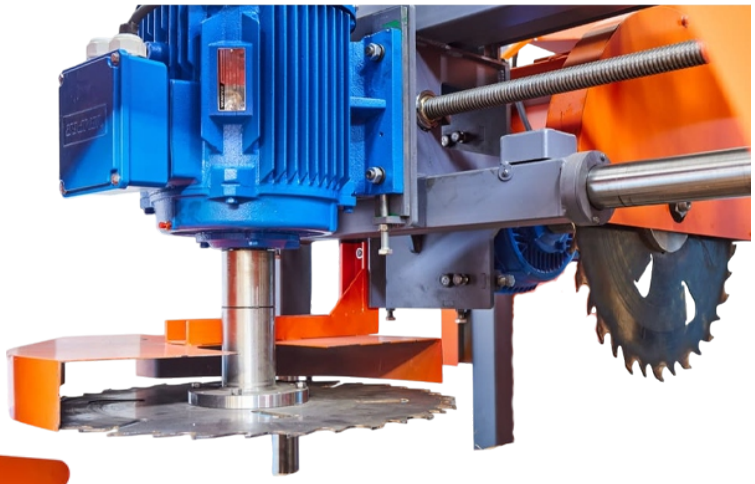







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	900
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Диаметр устанавливаемых пил, мм	2х600
Диаметр посадки пилы, мм	50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт	2х15
Мощность электродвигателя узла подъема, кВт	0,55
Мощность электродвигателя горизонтального перемещения пильного узла, кВт	0,37
Продольное перемещение заготовки, кВт	1,1
Скорость пиления, м/мин	до 33
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ)	1760х2100х2200
Масса станка, кг	1450

Стоимость

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Дисковая угловая пилорама Триумф 2У-600	1 шт.	**По запросу**