WOODCRAFT



КМ-350

Кромкообрезной станок проходного типа


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Многопильный станок КМ-350 предназначен для переработки необрезной доски и раскроя обрезного пиломатериала на заготовки различной ширины. Станок проходного типа обеспечивает непрерывную подачу материала через неподвижный пильный узел, что позволяет повысить производительность и увеличить выход готовой продукции.

Схема пиления

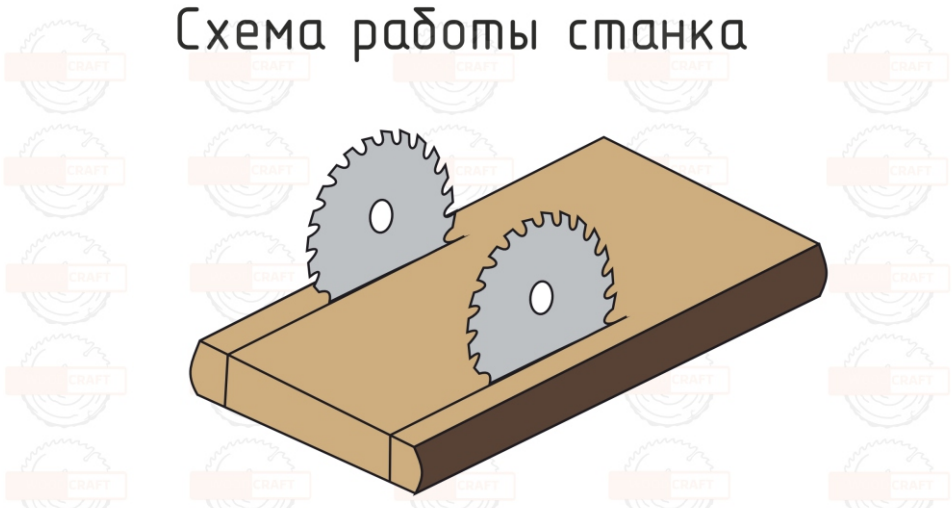

Пиление выполняется двумя дисковыми пилами диаметром 350 мм. Одна пила установлена неподвижно, вторая имеет плавную регулировку, что позволяет настраивать ширину получаемых заготовок. Неподвижный пильный узел и движение материала обеспечивают стабильность обработки.

Уменьшенная толщина пропила позволяет сократить потери древесины и повысить эффективность раскроя.

Преимущества

Малая толщина пропила
Простая настройка
Высокая скорость работы

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Макс. расстояние между пилами, мм	250
Мин. расстояние между пилами, мм	50
Количество дисковых пил, шт	2
Диаметр дисковых пил, мм	350 x 50
Скорость подачи, м/мин	7, 11, 16
Количество электродвигателей, шт	3
Установленная мощность, мм	11,75
Размеры обрабатываемого материала	
Длина	без ограничений
Ширина	80 - 600 мм
Толщина	15 - 60 мм
Габаритные размеры	
Длина	1080 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1050 мм
Масса станка	350 кг

КМ-350









info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок проходного типа КМ-350	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ