WOODCRAFT



КМ-500

Кромкообрезной станок проходного типа


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Многопильный станок КМ-500 предназначен для переработки необрезной и горбыльной доски с получением обрезного пиломатериала различной ширины. Станок проходного типа оснащён неподвижным пильным узлом, через который непрерывно перемещается материал, что позволяет повысить производительность и увеличить выход готовой продукции.

Схема пиления

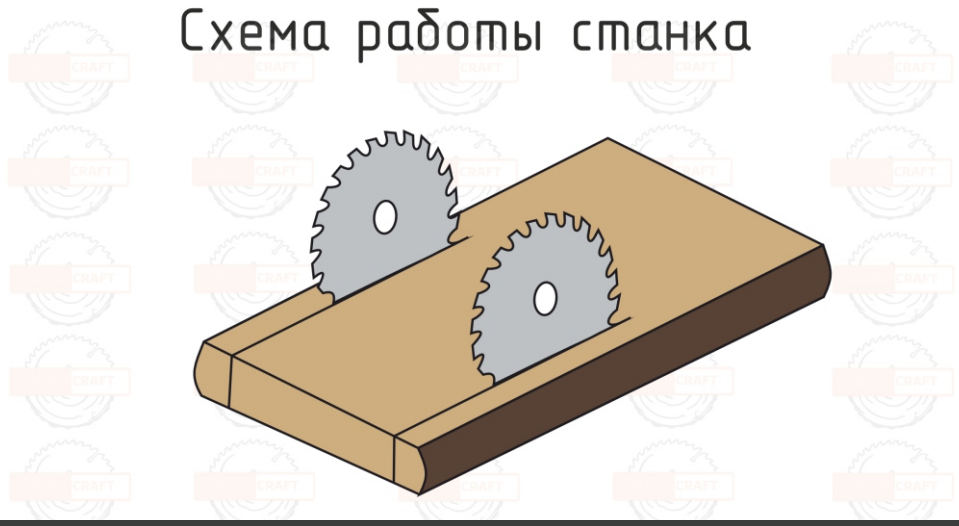

Пиление выполняется двумя дисковыми пилами диаметром 500 мм: одна пила установлена неподвижно, вторая имеет плавную регулировку для настройки ширины получаемого пиломатериала. Уменьшенная толщина пропила способствует снижению потерь древесины. Станок КМ-500 предназначен для работы только в составе линии ТМ-800-2.

Преимущества

- Малая толщина пропила
- Простая настройка
- Высокая скорость работы

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Макс. расстояние между пилами, мм	205
Мин. расстояние между пилами, мм	50
Количество дисковых пил, шт	2
Диаметр дисковых пил, мм	300 - 500
Скорость подачи, м/мин	12, 16, 20
Установленная мощность, мм	15,75
Размеры обрабатываемого материала	
Длина	Без ограничений
Ширина	80 - 600 мм
Толщина	15 - 130 мм
Габаритные размеры	
Длина	850 мм
Ширина	1180 мм
Высота	1100 мм
Масса станка	350 кг

КМ-500









info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок проходного типа КМ-500	1 шт.	по запросу