
WOODCRAFT

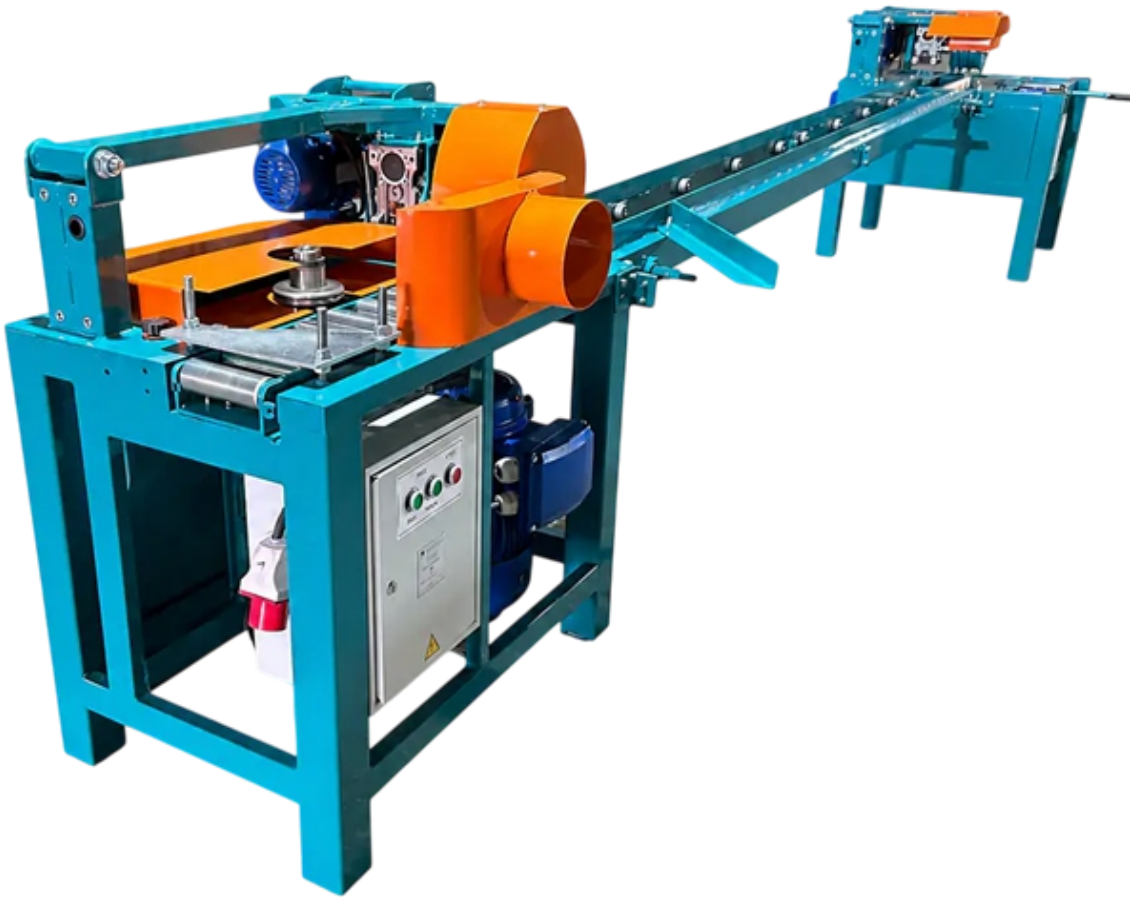

ТМ-800 с КМ-500

ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРБЫЛЯ И ГОРБЫЛЬНОЙ ДОИСКИ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТМ-500 с КМ-500

Линия ТМ-800 предназначена для переработки горбыльной доски в обрезной пиломатериал за один проход. Комплекс состоит из двухпильного кромкообрезного станка КМ-500 и делительного станка горизонтального типа СМ-500, соединённых рейкоотделителем. Оборудование позволяет эффективно раскраивать горбыль, получая обрезные доски и заготовки для дальнейшей обработки.

Преимущества

Возможность использования станков как в составе линии, так и самостоятельно
Высокая скорость подачи для повышения производительности
Улучшенная система отвода опилок
Рейкоотделитель с роликами для удобного перемещения заготовок
Возможность установки подающих и отводящих роликовых столов, рейкоуловителя для сбора обрезков и лазерных указателей пропила.

Описание станка

- Состоит из кромкообрезного КМ-500, рейкоотделителя и делительного станка СМ-500 (15,75 кВт);
- Длина нового рейкоотделителя 3,5 м;
- Ролики на поверхности рейкоотделителя облегчают перемещение заготовок;
- Станок СМ-500 можно использовать как в линии, так и независимо от неё;
- Станок КМ-500 можно использовать ТОЛЬКО в линии;
- Большая производительность за счет высокой скорости подачи;
- Система отвода опилок;
- Можно установить роликовые столы для подачи и отвода заготовок;
- Можно установить лазерные указатели пропила;
- Можно установить рейкоуловитель для аккуратного складывания обрезков.


info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Размер получаемой доски по толщине, мм	20-60
Размер получаемой доски по ширине, мм	70-175
Количество пил кромкообрезного узла, шт	2
Диаметр дисковых пил обрезного узла, мм	500
Количество пил делительного узла, шт	1
Диаметр дисковых пил делительного узла, мм	500
Посадочный диаметр пил, мм	50
Скорость подачи, м/мин	12-16-20
Рейкоотделитель, м	3,5
Количество электродвигателей линии, шт	5
Установленная мощность линии, кВт	31,5

Размеры обрабатываемого материала на входе линии	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	800-3200
Ширина, мм	80-650
Толщина, мм	20-130

Габаритные размеры	
Длина, мм	5450
Ширина, мм	1200
Высота, мм	1120
Масса станка, кг	735

ТМ-500 с КМ-500

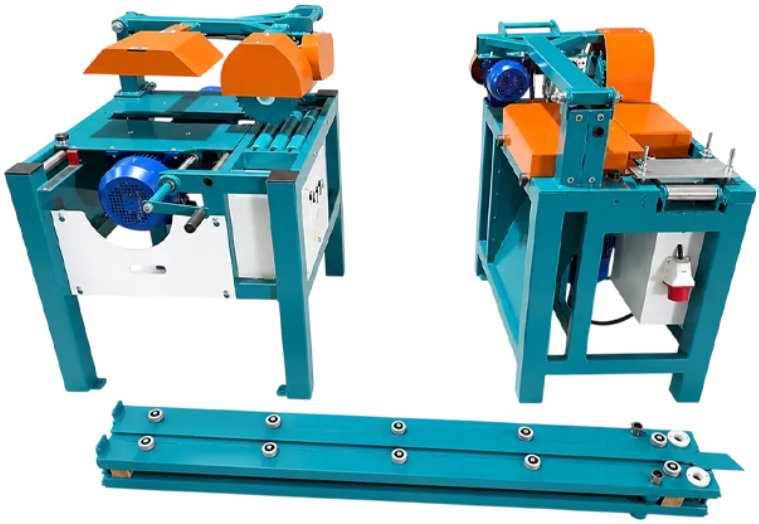

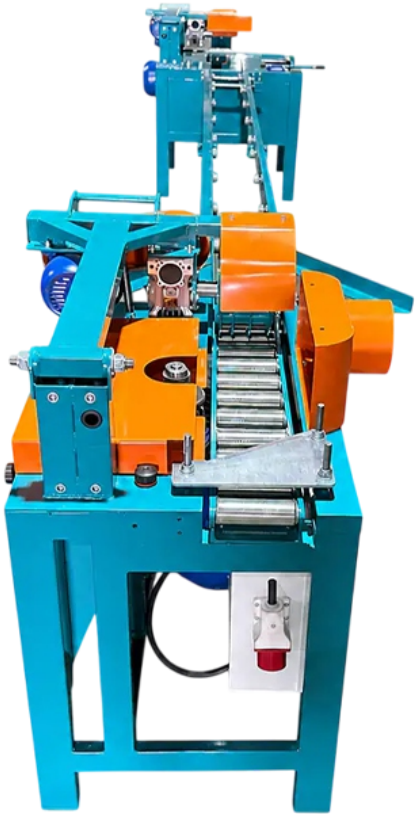



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Линия переработки горбыля и горбыльной доски ТМ-800 с КМ-500	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ