
WOODCRAFT

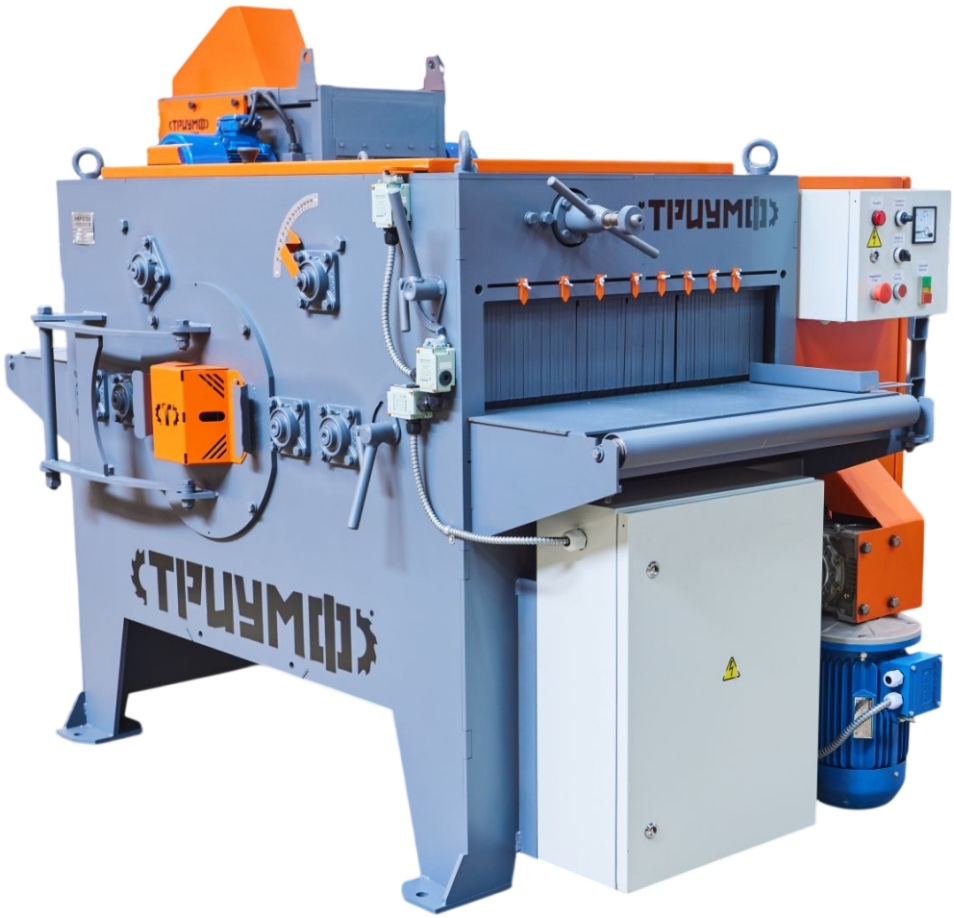

ТРИУМФ Б700М

Многопильный одновальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ Б700М

Многопильный одновальный станок «ТРИУМФ» Б700М является станком второго ряда и предназначен для распиливания двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса высотой до 210 мм, а так же производить роспуск доски или щита шириной до 700 мм.

Схема пиления



Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между дисковыми пилами устанавливается специальными распорными втулками (проставками). Станок имеет двухрядную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение лафета осуществляется приводными рябухами, что обеспечивает высокую точность перемещения заготовки и прямолинейность хода. Скорость перемещения имеет плавную регулировку, через частотный преобразователь. Имеется обогрев электрооборудования.
Для распиловки используются дисковые пилы диаметром от 300 до 600 мм с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).

Видео станка в работе

Обзор станка

https://rutube.ru/video/14d71fc9c4704d741dc24be619f9425f/


Станок на производстве

https://rutube.ru/video/6478d34ff3fb8f89e5977f4e7ae8b936/

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ Б700М

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	210 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	750 мм
Просвет станка	750 мм
Минимальная длина обрабатываемого материала	2000 мм
Диаметр устанавливаемых пил	300 - 600 мм
Диаметр пильного вала	75, 90 мм
Количество пильных валов	1 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	11 шт
Скорость пиления (плавная регулировка)	до 40 м/мин
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	3 кВт
Мощность главного эл. двигателя	75, 90, 110 кВт
Габаритные размеры	
Длина	2400 мм
Ширина	1700 мм
Высота	1300 мм
Масса станка	до 4000 кг

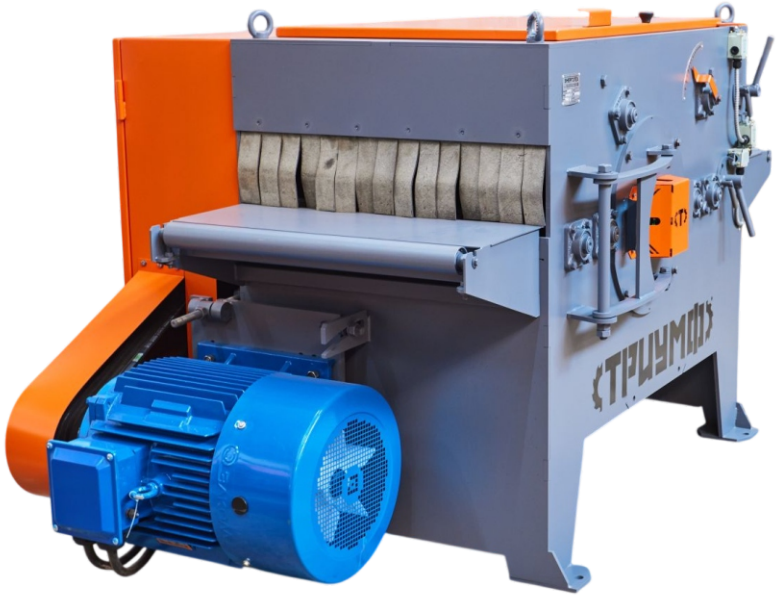



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ


Преимущества

Преимущество	Выгода
Высота заготовки до 160 мм	позволяет производить широкий ассортимент продукции
Расстояние между крайними пилами 700 мм	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок или с широким комелем
Две когтевые защиты (верхняя и нижняя)	обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Наличие амперметра	позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка
Ступенчатое переключение тока при запуске	защита от перегрузки сети



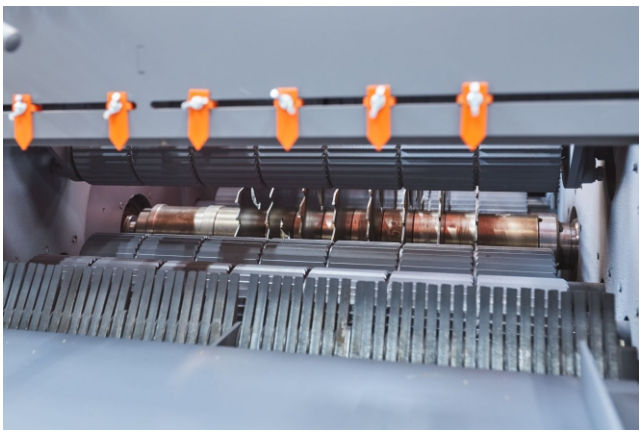

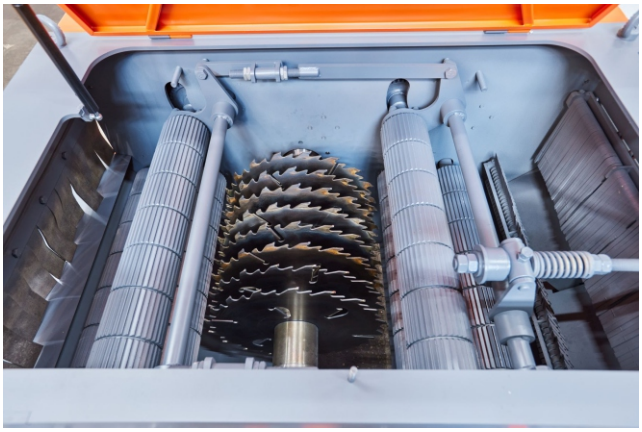

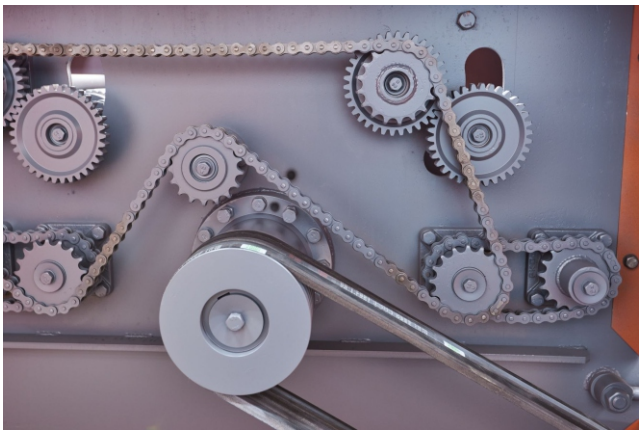



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный одновальный станок Триумф Б700М	1 шт.	по запросу

Комплект поставки	
№ п/п	Наименование
1	Пильный блок в сборе с двигателем
2	Плавная регулировка хода (преобразователь частоты)
3	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
4	Ступенчатое переключение тока при запуске, для снижения пиковой нагрузки на сеть

Серийный номер присваивается после изготовления станка, заводом изготовителем.

Пусконаладочные работы клиенту не требуются.