
WOODCRAFT

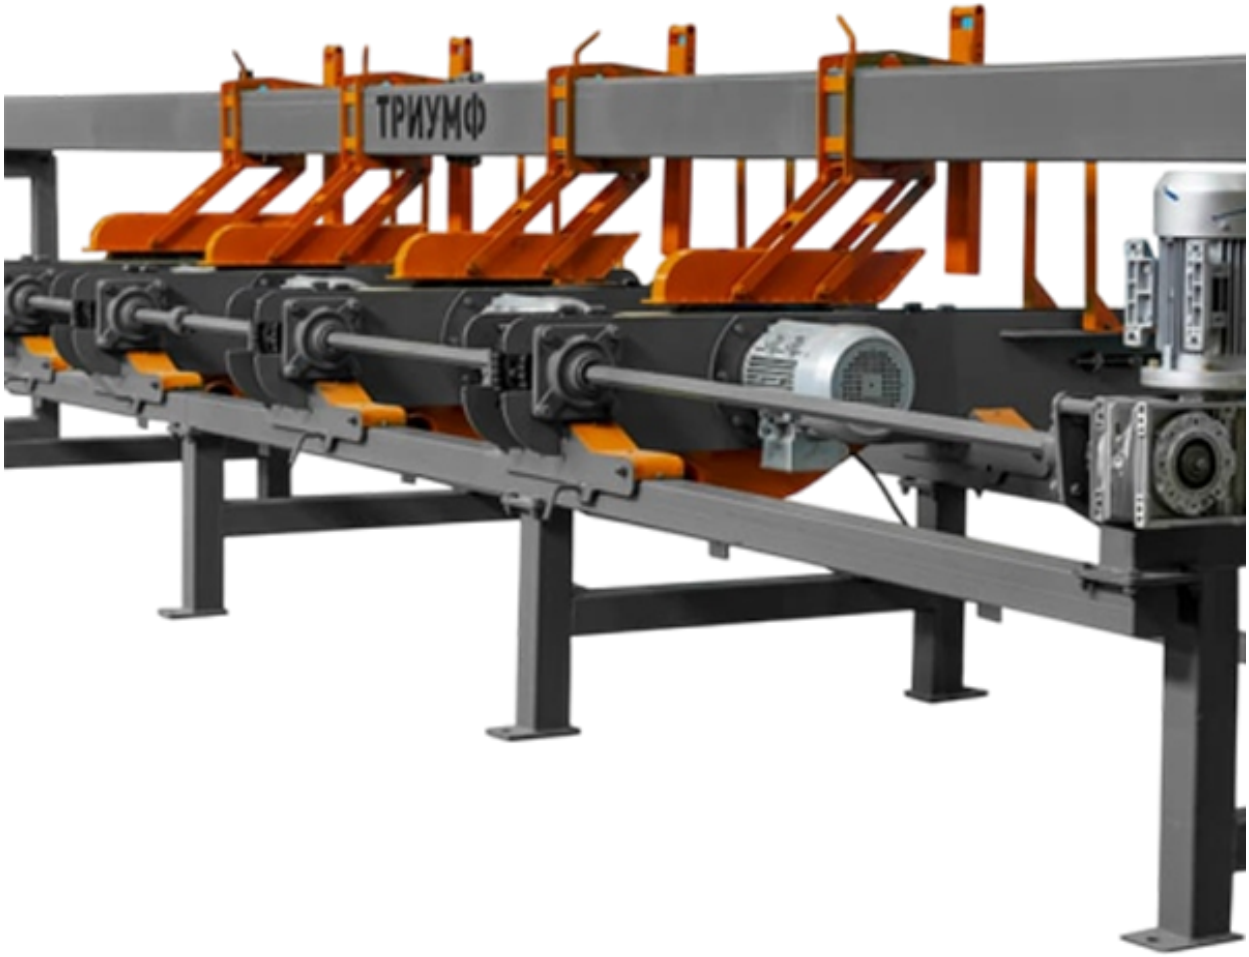

ТРИУМФ
ТСМ 120 ЭЛ_ПВ

МУЛЬТИТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 120 ЭЛ_ПВ

Мультиторцовочный станок проходного типа ТРИУМФ ТСМ 120 предназначен для точного раскроя брусьев и досок на заготовки заданной длины. Станок применяется при производстве погонажных изделий, паллетной заготовки и другой продукции из древесины. Оборудование рассчитано на обработку заготовок высотой до 120 мм, шириной до 250 мм и длиной до 6500 мм.

Станок оснащён четырьмя пильными торцовочными узлами с возможностью изменения их количества. Пильные блоки перемещаются по станине и устанавливаются в соответствии с требуемой длиной заготовок, что позволяет распиливать доски длиной до 7 м за один проход на несколько частей заданного размера.

Для обработки используются дисковые пилы Ø450 мм для досок толщиной до 100 мм, Ø400 мм — до 75 мм и Ø350 мм — до 50 мм. Станок может комплектоваться системой автоматического позиционирования доски, электроприводом поперечного перемещения кареток с электронной линейкой, а также системой подъёма и опускания пильных узлов с пульта управления оператора.

Комплектация

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.

Преимущества торцовочного станка «ТРИУМФ» ТСМ 120

- Благодаря плавной регулировке скорости подачи увеличивается производительность
- Встроенный накопитель для досок обеспечивает возможность подачи заготовок по одной штуке, что ускоряет процесс торцевания и экономит время оператора
- Обновленный вал подачи — в его конструкции применяется шестигранное сечение вместо полой трубы, что значительно увеличивает срок службы станка
- Быстрая фиксация пильной головки: благодаря единому механизму, процесс фиксации происходит одним движением вместо четырёх, что сокращает затраты ручного труда




info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 120 ЭЛ_ПВ


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Высота заготовки, мм	20 - 120
Ширина заготовки, мм	20 - 250
Длина заготовки, мм	600 - 7000
Длина получаемого пиломатериала, мм	560 - 6500
Диаметр устанавливаемых пил, мм	350, 400, 450, 500
Диаметр пильного вала, мм	50
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Скорость подачи (расчетная), м/мин	до 26,5
Мощность привода подачи заготовки, кВт	2,2
Мощность пильного привода, кВт	3; 4; 5,5
Максимальная высота пропила, мм	до 120


Габаритные размеры	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	7700
Ширина, мм	1600
Высота, мм	1400
Масса станка, кг	1010 - 1960

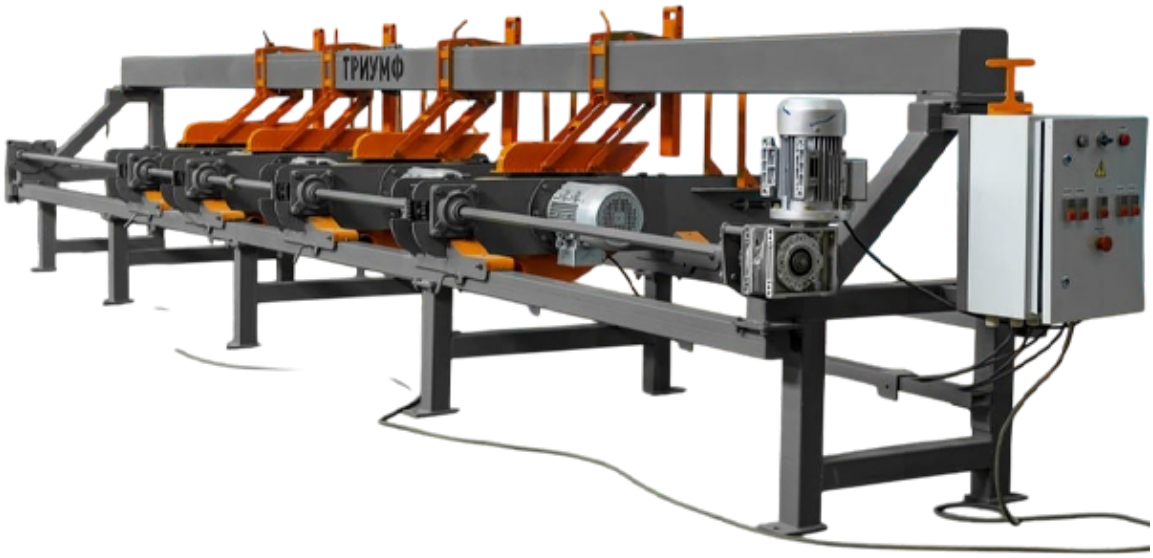



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 120 ЭЛ_ПВ

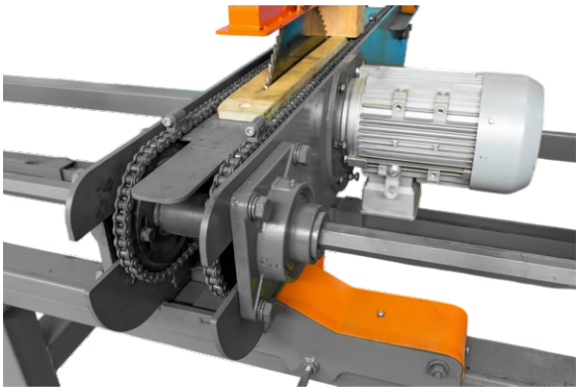

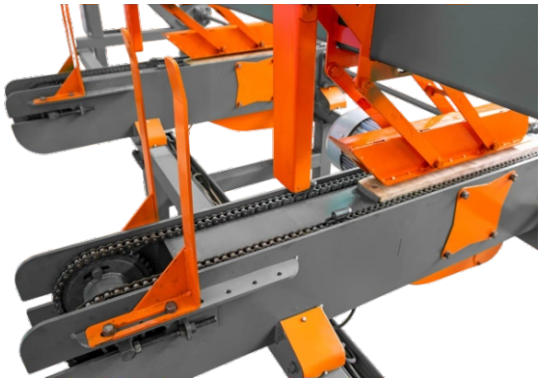

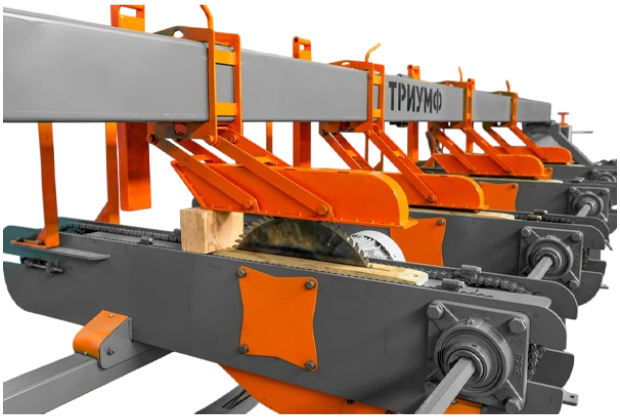

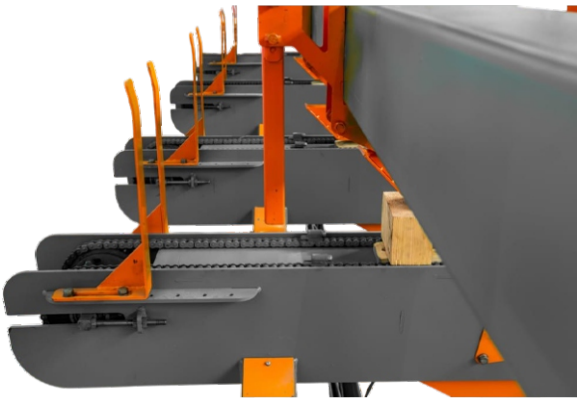



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Мультиторцовочный станок проходного типа Триумф ТСМ 120 ЭЛ_ПВ	1 шт.	**по запросу**