WOODCRAFT



ТРИУМФ ГС-4

СТАНОК ГОРБЫЛЬНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ГС-4

Горбыльно-перерабатывающий станок **«ТРИУМФ» ГС-4** предназначен для полной переработки горбыля длиной от 1,1 м на обрезные доски за 1 проход. Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между горизонтальными пилами устанавливается специальными распорными втулками (проставками). А необходимое расстояние между вертикальными пилами регулируется с помощью винта. Станок имеет расклинивающие ножи на выходе. Перемещение горбыля осуществляется тремя протяжными рябухами.

На станке две скорости подачи, которые легко меняются в зависимости от выпиливаемого материала.

Имеется возможность установки двух пильных дисков на шпиндель, который распускает горбыль на доски в горизонтальной плоскости.

Схема пиления




Технические характеристики


Параметры	Значение
Максимальная ширина горбыля, мм	550
Максимальная толщина горбыля, мм	125
Минимальная длина горбыля, мм	1100
Ширина получаемого готового пиломатериала, мм	80-150
Толщина получаемого пиломатериала, мм	16-60
Максимальный диаметр устанавливаемых пил (вер/гор), мм	2x500/2x500
Диаметр пильного вала, мм	50
Мощность электродвигателя вертикальных пил, кВт	2x7.5
Мощность электродвигателя горизонтальных пил, кВт	15
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт	1.1
Скорость пиления (расчетная), м/мин	8, 14
Размер (ДхШхВ), мм	3020 x 1150 x 1450
Масса, кг	800


Преимущества

Преимущество	Выгода
Максимум полезного пиломатериала	Станок способен произвести за один проход 2 доски толщиной 25 мм
3 рябухи	Качественный прижим и стабильная протяжка горбыля от 1.1 м
Расклинивающие ножи на выходе	Высокое качество пиломатериала, без зажимания инструмента
Прижим рессорами	Более надежный прижим заготовки, по сравнению с утяжелителями. Подача заготовки без проскальзывания
Клыковая защита	Предотвращает выброс из под пил, защищает оператора от обратной подачи



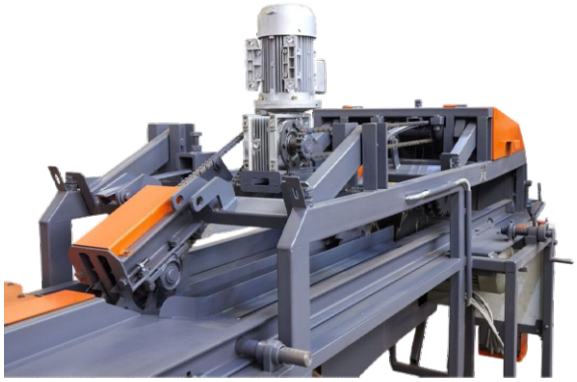

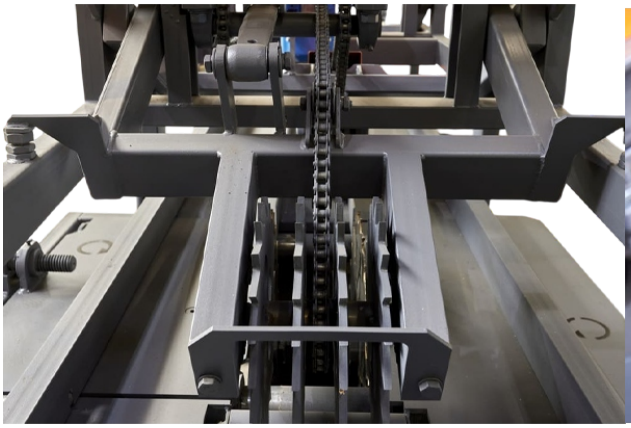

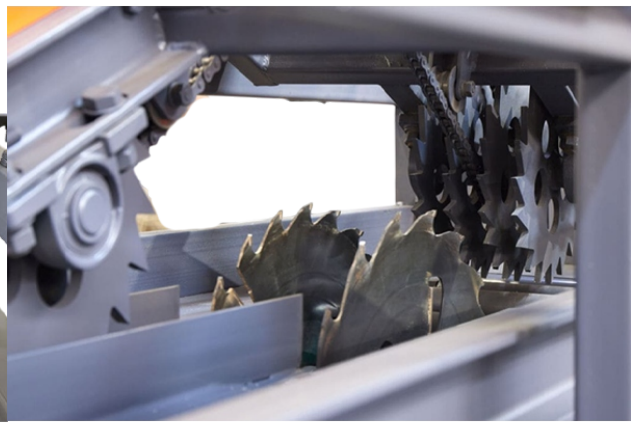

Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.
3	Комплект проставок	1 комп.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Горбыльно-перерабатывающий станок «ТРИУМФ» ГС-4	1 шт.	**по запросу**

Гарантия 12 месяцев.