
WOODCRAFT

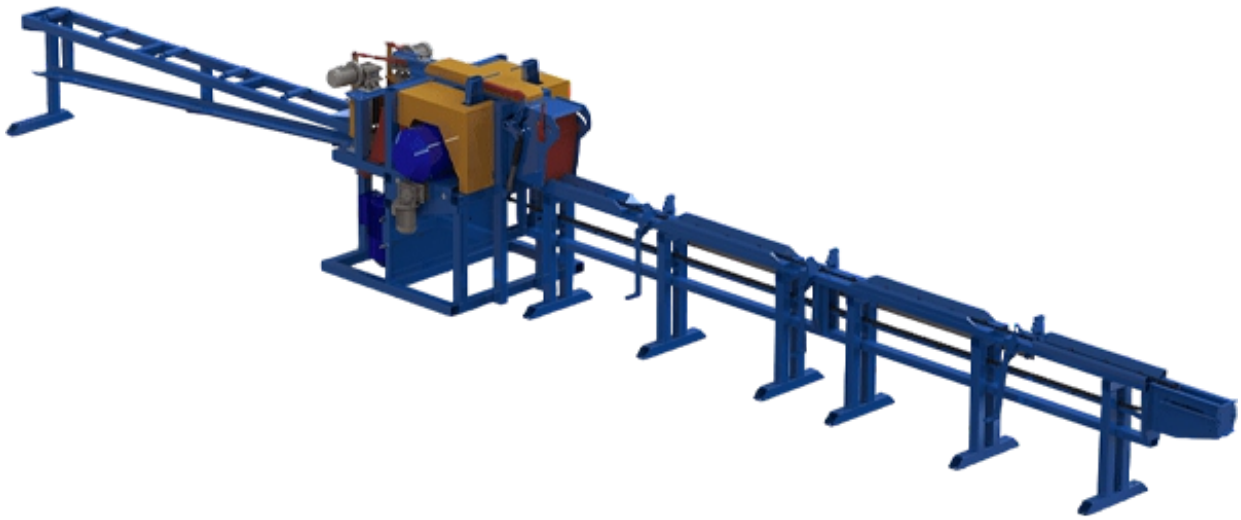

ФБС-280

Фрезерно-брусующий станок универсальный

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ФБС-280

Станок Алтай ФБС-280 предназначен для продольной фрезеровки тонкомерных брёвен с двух сторон и последующей распиловки на обрезные пиломатериалы за один проход. Комбинация фрезерного блока и многопильного узла позволяет получать готовые заготовки за один рабочий цикл.

Подача сырья в пильный блок осуществляется цепным механизмом. Конструкция станка рассчитана на интенсивную эксплуатацию, в том числе в круглосуточном режиме, и соответствует современным требованиям безопасности. Простая регулировка расстояния между пилами позволяет быстро настраивать оборудование под требуемые размеры пиломатериалов.


Преимущества
Амортизаторы вынесены из зоны пиления
Эргономичные кожухи пильного блока
Забор воздуха для охлаждения двигателей не из зоны пиления
Усовершенствованный узел центрирования лафета
Система аспирации входит в комплект станка

Габаритные размеры	
Длина	-
Ширина	-
Высота	-
Масса станка	2600 кг



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм	80
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комеле, мм	280
Длина распиливаемых бревен, мм	800-6200
Высота пропила, мм	250
Отклонение линейных размеров, не более, мм	±2
Максимальное размер, снимаемый боковыми фрезами, мм	72
Максимальное количество горизонтальных пил, шт	12
Диаметр горизонтальных пил, мм	250
Мощность системы аспирации, кВт	11
Мощность привода боковых фрез, кВт	2x22
Мощность привода горизонтальных пил, кВт	2x18,5
Мощность привода цепной подачи, кВт	1,5
Мощность привода рябухи, кВт	2x1,1
Частота вращения боковых фрез, об/мин	3000
Частота вращения дисковых пил, об/мин	3000
Скорость подачи заготовки м/мин	0-20

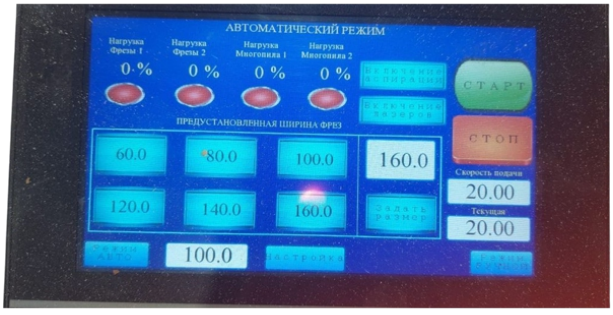



Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Фрезерно-брусующий станок универсальный ФБС-280	1 шт.	по запросу