WOODCRAFT



ТРИУМФ 700

ДИЗЕЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ 700 (Дизельная)

Горизонтальные ленточные пилорамы «ТРИУМФ» предназначены для продольного распила круглых брёвен и производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона и других пиломатериалов. Прочная конструкция рассчитана на стабильную работу и длительную эксплуатацию, в том числе при круглосуточной загрузке.
Особое внимание заслуживают пилорамы «ТРИУМФ» в исполнении с дизельным двигателем. Они подходят для работы на производственных площадках без централизованного электроснабжения и позволяют организовать распиловку древесины непосредственно на месте заготовки. Дизельный привод обеспечивает автономность оборудования и расширяет возможности его применения в различных условиях эксплуатации.

Схема пиления

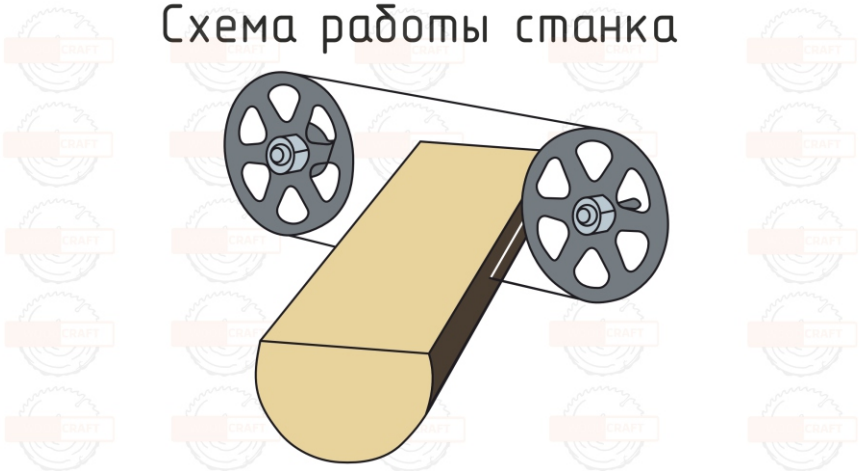

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	700
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, мм	2000
Ширина пропила, мм	520
Мощность двигателя, л.с	12
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	3710-3750 x 32-35 x 0,9-1
Размер (ДхШхВ), мм	1150 x 1640 x 1300
Длина направляющих станка, мм	8500
Масса, кг	620

Преимущества


Преимущество	Выгода
Косой заход пилы под углом 8 градусов	снижает нагрузку на пилу на входе и на выходе. Отсутствие волны на входе
Рельсовый путь из калиброванного проката	устойчивость пилорамы снижает риск появления волны
Натяжение пилы через рессору	сглаживания ударной нагрузки
Постоянный контроль натяжения ленты манометром	исключает ослабление ленты во время работы
Система самоочищения направляющих от опилок	исключает смещения пильной рамы, гарантия точного пропила
В стойке каретки используется автомобильные вкладыши	исключает вибрацию
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставлять необходимый размер
Подъем/Опускание пильной каретки происходит с помощью электромеханического привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Полностью разборная конструкция	возможность быстрой замены комплектующих

Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Направляющие (2 секции по 4,25 м)	1 комп.
3	Опоры, зажимы бревна	1 комп.

ТРИУМФ 700 (Дизельная)



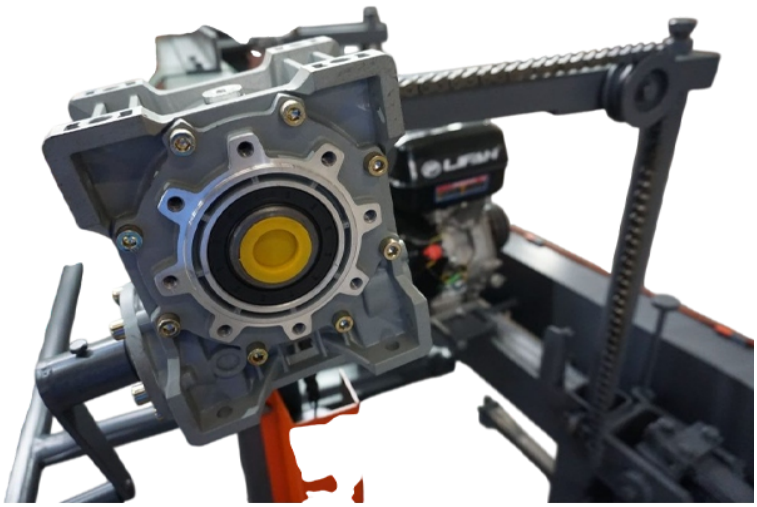



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Дизельная пилорама ленточная «Триумф» 700	1 шт.	**по запросу**