WOODCRAFT



СКР 1 Классический

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК ТРИУМФ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1


8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СКР 1 Классический

Однопильный кромкообрезной станок Триумф СКР 1 Classic предназначен для продольной распиловки досок на мебельную или паркетную заготовку, рейку, а также для получения обрезной доски из необрезной. Конструктивно кромкообрезной станок выполнен в виде каретки с пильным узлом, перемещающейся по неподвижному столу с лежащей на нем заготовкой.

Кромкообрезной станок укомплектован электродвигателем 5,5 кВт. Пильный диск при помощи винтового механизма перемещается поперек доски на нужную величину доски.

Схема работы станка

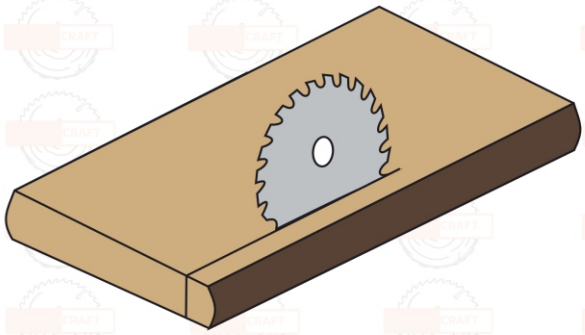

Преимущества

Преимущество	Выгода
Пилы сводятся-разводятся от центра	есть возможность фиксации одной из них
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставить необходимый размер, без длительных подсчетов
Применение автомобильных вкладышей в стойке каретки (взамен подшипников) с обхватом на 360°	исключение вибрации, повышение качества пиломатериала
Заточки пилы хватает на несколько дней	

СКР 1 Классический

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная ширина обрабатываемого пиломатериала, мм	700
Ширина пропила, мм	600
Высота пропила, мм	100
Длина обрабатываемой доски, мм	от 1000 до 6000
Количество пильных шпинделей, шт	1
Максимальное количество пил на пильном валу, шт	1
Диаметр устанавливаемых пил, мм	450x50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт	5,5
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Тип подачи	ручная
Скорость пиления, м/мин	до 50
Габаритные размеры	
Длина станка, мм	7880
Ширина станка, мм	1380
Высота станка, мм	1610
Масса станка, кг	309

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок Триумф СКР 1 Классический	1 шт.	по запросу