
WOODCRAFT

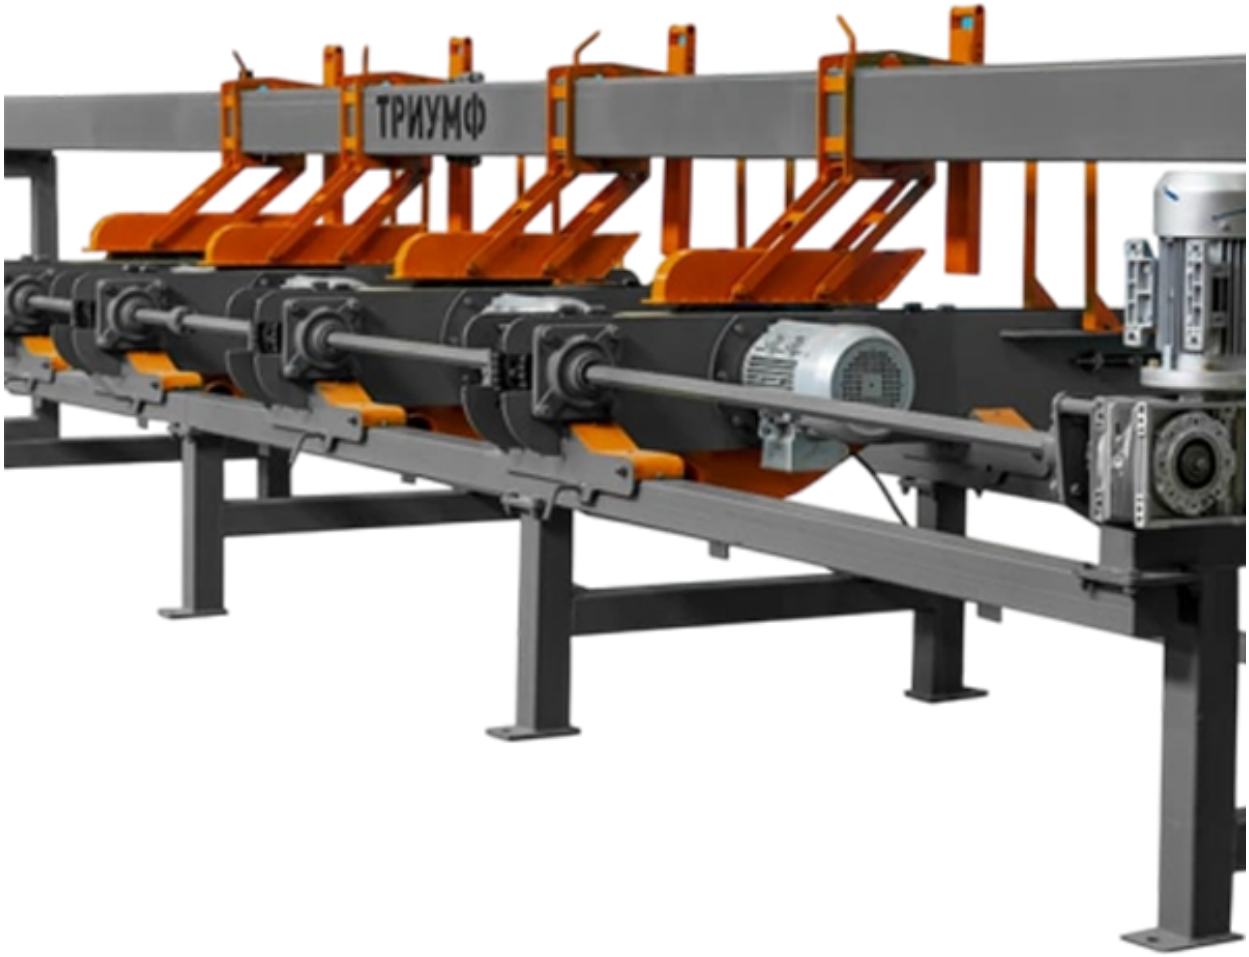

ТРИУМФ ТСМ 100

МУЛЬТИТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 100

Мультиторцовочный станок проходного типа ТРИУМФ ТСМ 100 предназначен для точного раскроя брусьев и досок на заготовки заданной длины. Оборудование применяется при производстве погонажных изделий, паллетной заготовки и другой продукции из древесины. Станок рассчитан на обработку заготовок высотой до 100 мм, шириной до 250 мм и длиной до 6500 мм.

Модель оснащена четырьмя пильными торцовочными узлами, при этом количество пильных блоков может изменяться в зависимости от задач производства. Узлы перемещаются по станине и устанавливаются на необходимом расстоянии друг от друга, что позволяет распиливать доску длиной до 6,5 м за один проход сразу на несколько заготовок заданной длины.

Для работы используются дисковые пилы различного диаметра: Ø450 мм — для заготовок толщиной до 100 мм, Ø400 мм — до 75 мм и Ø350 мм — до 50 мм.

Комплектация

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.

Преимущества торцовочного станка «ТРИУМФ» ТСМ 100

- Благодаря плавной регулировке скорости подачи увеличивается производительность
- Встроенный накопитель для досок обеспечивает возможность подачи заготовок по одной штуке, что ускоряет процесс торцевания и экономит время оператора
- Обновленный вал подачи — в его конструкции применяется шестигранное сечение вместо полой трубы, что значительно увеличивает срок службы станка
- Быстрая фиксация пильной головки: благодаря единому механизму, процесс фиксации происходит одним движением вместо четырёх, что сокращает затраты ручного труда




info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 100


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Высота заготовки, мм	20 - 100
Ширина заготовки, мм	20 - 250
Длина заготовки, мм	600 - 7000
Длина получаемого пиломатериала, мм	560 - 6500
Диаметр устанавливаемых пил, мм	350, 400, 450
Диаметр пильного вала, мм	50
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Скорость подачи (расчетная), м/мин	до 26,5
Мощность привода подачи заготовки, кВт	1,5
Мощность пильного привода, кВт	3; 4; 5,5
Максимальная высота пропила, мм	50, 75, 100


Габаритные размеры	
Параметры	**Значение**
Длина, мм	7700
Ширина, мм	1600
Высота, мм	1400
Масса станка, кг	1010 - 1960

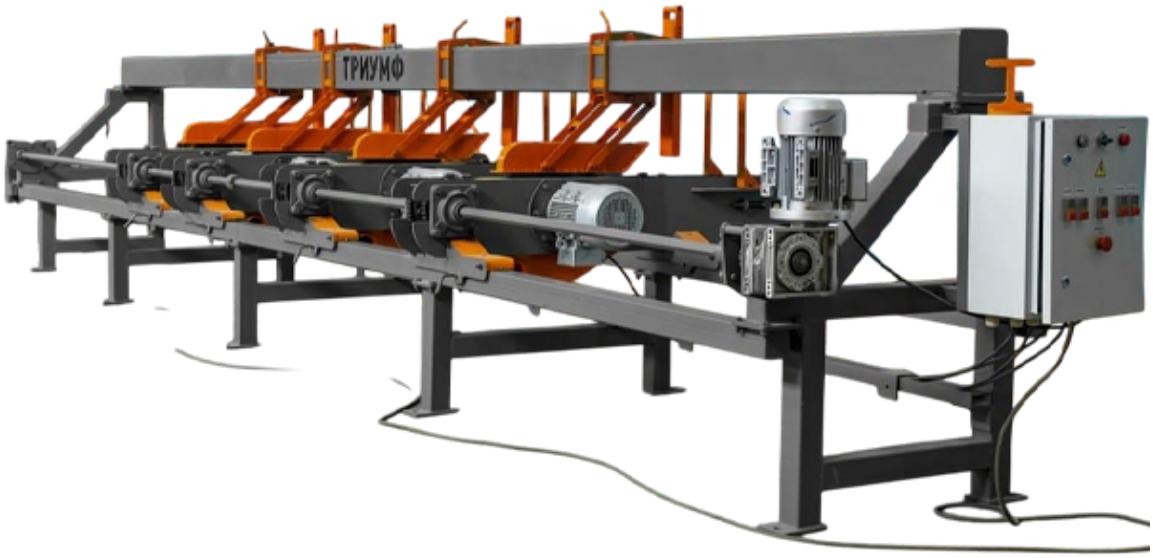



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ ТСМ 100

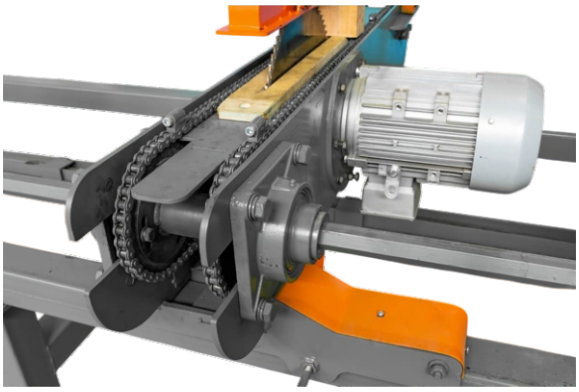

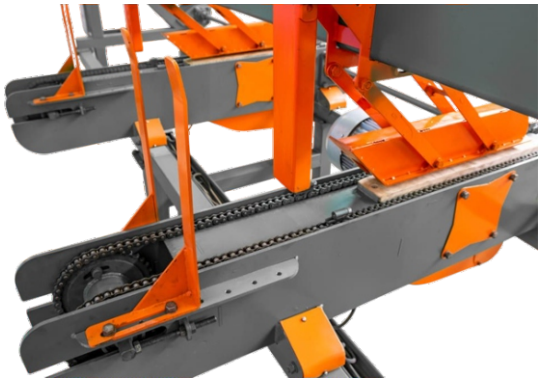

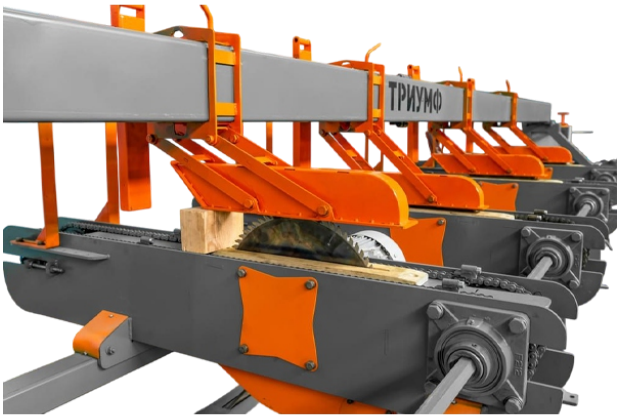

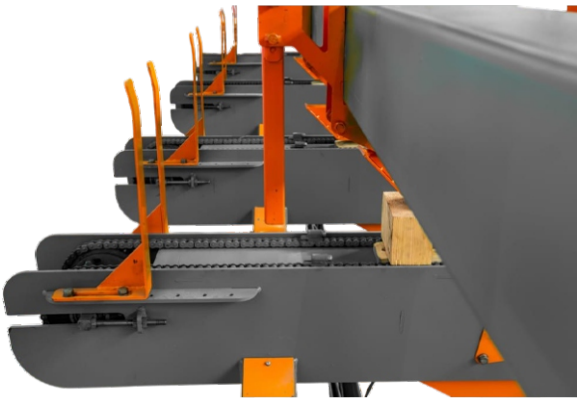



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Мультиторцовочный станок проходного типа Триумф ТСМ 100	1 шт.	**по запросу**